



DECLARATION OF CONFORMITY DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

The company / *La Empresa:*

BASOR ELECTRIC, S.A.

Address / *Dirección:*

Av. Alcodar, 45-47, 46700. Gandía (VLC), Spain.

Declares that the product:

Declara que el producto:

BASORTUB COFLEX LH7035

Installed in accordance to the installation standards, manufacturer's instructions and professional rules, duly maintained and used for the applications as intended.

Instalado de acuerdo con las normas de instalación, instrucciones del fabricante y conforme a las reglas profesionales, debidamente mantenido y utilizado en las aplicaciones para las que está previsto.

Complies with the essential requirements of the Council Directives:

Cumple con los requisitos esenciales de las Directivas del Consejo:

2014/35/UE (Low Voltage Directive) / (Directiva de Baja Tensión)

Incorporated in the Spanish Legislation in: R.D. 7/1988 and its modification R.D. 154/1995.

Incorporado en la Legislación Española en: R.D. 7/1988 y su modificación R.D. 154/1995.

And it is suitable and safe for the intended use and it is in conformity with the following standard:

Es adecuado y seguro para el uso a que está destinado y es conforme con la siguiente norma:

UNE EN 61386-1

UNE EN 61386-22

Additional information:

Información adicional:

This product is intended to be installed and maintained by skilled persons, it may be used by ordinary persons only as a replacement part, to substitute for an identical device.

Este producto está previsto para ser instalado y mantenido por un profesional, puede ser usado por una persona no formada para reemplazamiento de uno idéntico.

Place and date:


Lugar y fecha:

Gandía April 2016

Gandía Abril 2016

Technical department / *Departamento Técnico*

COFLEX

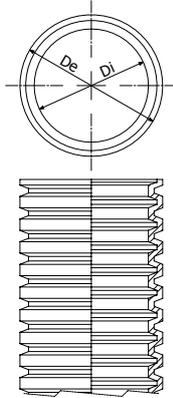

DESCRIPCIÓN	Dext mm	Dint mm	REF.
COFLEX 16 LH7035 16 11	16	10,5	2/6995
COFLEX 20 LH7035 20 15	20	14	2/6996
COFLEX 25 LH7035 25 20	25	17	2/6997
COFLEX 32 LH7035 32 27	32	23	2/6998
COFLEX 40 LH7035 40 34	40	30	2/6999
COFLEX 50 LH7035 50 44	50	40	2/7000

Modelos:

16, 20, 25, 32, 40, 50

Acabados: LH7035

Características:

- Código: 232230000010
- Tubo articulado termoplástico, corrugado, curvable y transversalmente elástico.
- RAL 7035, gris claro
- Termoplástico libre de halógenos
- Resistencia a la compresión: 320N
- Resistencia al impacto: 2J a -5°C
- Sistema con aislamiento eléctrico
 - Rigidez dielectrica mayor de 2kV
 - Resistencia de aislamiento mayor 100MΩ
- Temperatura mínima de -5 °C
- Temperatura máxima de +90 °C
- No propagador de la llama
- Cumple la Directiva RoHS, 2002/95/CE

INSTRUCCIONES DE USO

- Para instalaciones interiores realizadas por medio de catas, por encima de falso techo y por huecos de la construcción.
- Libre de halógenos, en caso de incendio el humo no es tóxico, con baja emisión de humos opacos.