



REV.04/05/2020


## Kit JUBPE-AB



x2



x2



x4


Modelos (H): 60; 100

Acabados: PVC "UVM1 7035"

Características:

- No metálico
- No propagador de la llama
- Sin continuidad eléctrica
- Componente no conductor eléctrico
- Temperatura mínima de -20 °C
- Temperatura máxima de 60 °C
- Comportamiento al fuego M1, UNE 23727
- Hilo incandescente autoextinguible a 960 °C, UNE-EN 60695-2-11
- Inflamabilidad UL 94-VO, ANSI/UL 94-1995
- Índice de oxígeno LOI > 50%, UNE EN ISO 4589
- Cumple la Directiva RoHS, 2011/65/UE
- Productos relacionados:  
Perfil PSHG


## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

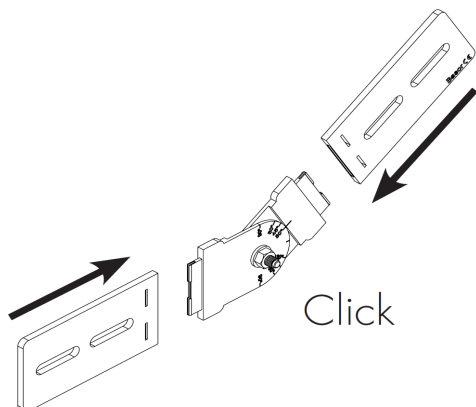

Click

Con el kit JUBPE-AB se pueden montar uniones bisagra (articulación horizontal) o articuladas (articulación vertical). Para ello:

- Selecciones las piezas bisagra o articulación vertical según su necesidad.
- Introduzca las partes de clipado en las pletinas de unión.
- Utilice una unión a cada lado de la bandeja.
- Al igual que con el montaje de otros accesorios o uniones articuladas, debe soportarse la bandeja a menos de 400 mm de la posición de unión.
- Las piezas del kit son de termoplástico reciclable. Téngalo en cuenta a la hora de desechar las que no necesite.

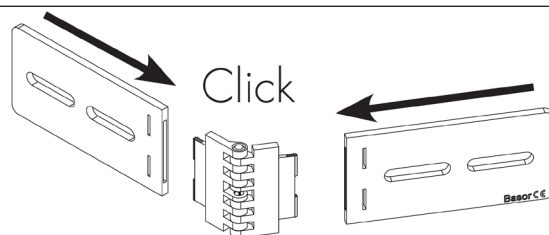

Click

