




MACROLED®

Una marca de  **CORESA®**



COB Embutir

Ficha Técnica

COB Embutir

Panel LED



Norma N° 60598-1:2008

Norma N° 60598-2-2:2011




RTB30

SPD
Protección
sobretensión

Driver Disponible

Tensión	AC100-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Clase	II
Vida Útil	30.000hs
ON/OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	2 Años
Temperatura	-20° +40°

MACROLED®

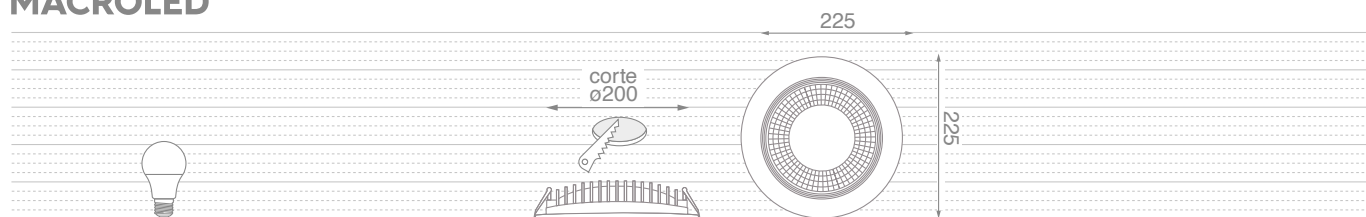

valores expresados en mm

Potencia	30W
Modelo	RTB30
Corte	ø200
Conexión	Empalme
Corriente	0.14A
Factor de Potencia	0.9
Tiempo de Arranque	0.5s
Protección	IP20
Función Dimeable	No
Material	Vidrio + Aluminio
Ángulo de Apertura	120°
LED	COB - 1pcs
Artefacto	Tamaño ø225x55mm
	Peso 641g
Master	Tamaño 67x29x19cm
	Cantidad 10pcs


Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	2500lm	2700lm	2800lm
Código Unit (74283255)+	64831	64848	64855
barras Master (74283255)+	648318	648486	648554



RTB30 30W

Ángulo(B): 131.1


Eavg (lx), Emax (lx) Ø(m) alto(m)

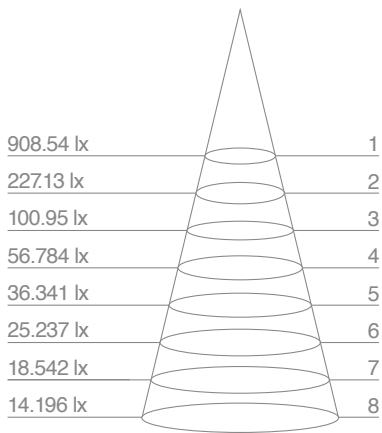

Ángulo(B) 50%: 129.3°


Unidad: cd

— C0-C180, 131.5°

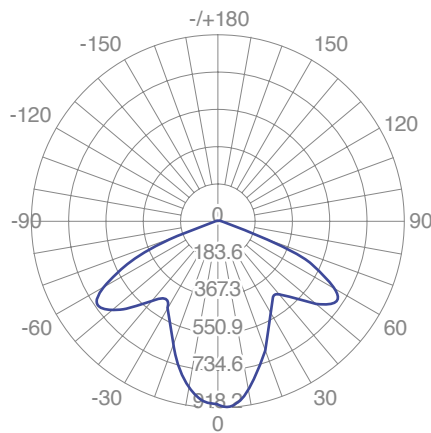


[IMax]=917.293

- [90%] 825.5
- [80%] 733.8
- [70%] 642.1
- [60%] 550.3
- [50%] 458.6
- [40%] 366.9
- [30%] 275.1
- [20%] 183.4
- [10%] 91.72

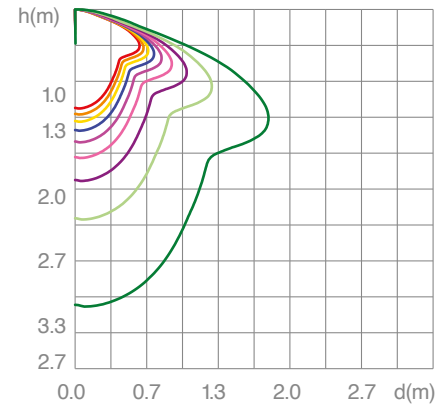

Intensidad máxima de la luz (cd): 918.24
H=1.0°, V=0.0°


Unidad: cd

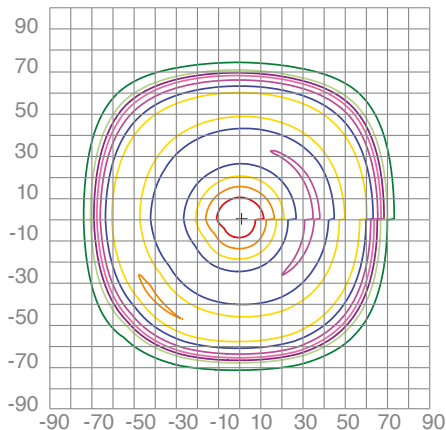

- [IMax]=918.237
- [IMax*90%]=826.413
- [IMax*80%]=734.590
- [IMax*70%]=642.766
- [IMax*60%]=550.942
- [IMax*50%]=459.118
- [IMax*40%]=367.295
- [IMax*30%]=275.471
- [IMax*20%]=183.647
- [IMax*10%]=91.824

Altura de montaje (m): 3.00
Iluminación máx.: 101.98 lx

Unidad: cd

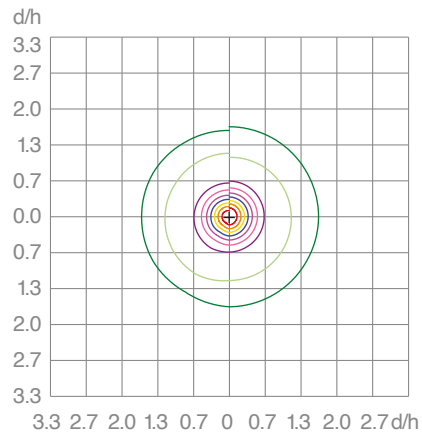

- [IMax]=101.980
- [IMax*90%]=91.782
- [IMax*80%]=81.584
- [IMax*70%]=71.386
- [IMax*60%]=61.188
- [IMax*50%]=50.990
- [IMax*40%]=40.792
- [IMax*30%]=30.594
- [IMax*20%]=20.396
- [IMax*10%]=10.198