


AL774758P

BACKLITE DOBX

Backlite DOBX - Panel LED 600 x 600

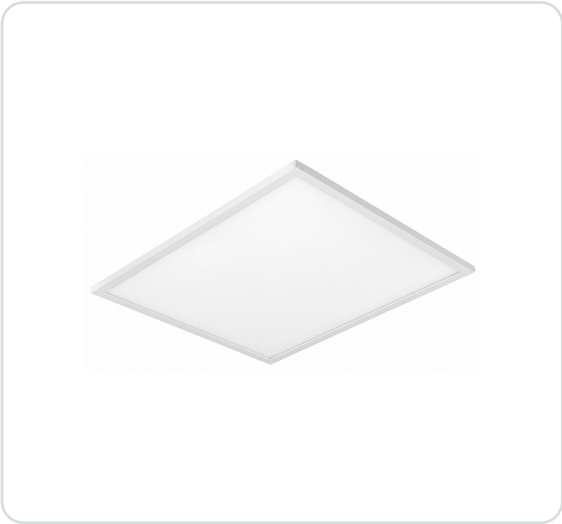

DATOS PRINCIPALES

POTENCIA

40 W

CCT

3000 / 4000 / 6500 K

FLUJO

3800-4400 lm

VIDA UTIL

25,000 h

IP20

CRI 80

100-277V

120°

25,000 h

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo	Panel LED backlit	Proteccion	IP20
Potencia	40 W	Proteccion de sobretension	1 kV
CCT seleccionable	3000 / 4000 / 6500 K	Difusor	PS frosted / opal
Flujo luminoso	3800 / 4400 / 4000 lm	Backplate	Acero
Tension de entrada	100-277 VAC	Temperatura de operacion	-10 a +40 C
CRI	80	Dimensiones	600 x 600 x 32 mm
Factor de potencia	>0.50	Vida util	25,000 h
Angulo de apertura	120 grados	Garantia de familia	2 anos

CONSTRUCCION Y CARACTERISTICAS

- Panel backlit de alta uniformidad luminosa.
- Driver de amplio rango de entrada para instalaciones comerciales.
- Perfil delgado para montaje en cielo modular.

APLICACIONES

Oficinas, comercios, salas de capacitacion, recepciones y ambientes interiores.