


AL505

PHOTOCELLS

Fotocelda 3 pines Twist Lock - Electronic Type

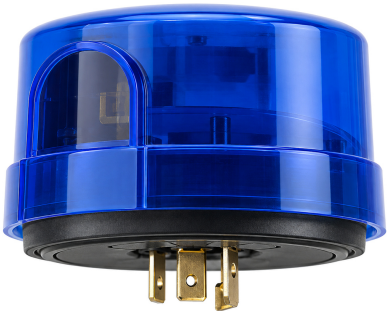

DATOS PRINCIPALES

TENSION

120-277 V

CARGA

1000 W / 1800 VA

PROTECCION

IP66

ENCENDIDO

16 +/- 6 lux

UL LISTED

RU

RoHS

TUV

IP66

ANSI C136.10

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo	Fotocelda electronica 3 pines Twist Lock	Nivel de apagado	24 +/- 6 lux
Normas	ANSI C136.10 / UL 773	Retardo	3-10 s
Tension nominal	120-277 VAC	Temperatura de operacion	-40 a +70 C
Rango aplicable	105-305 VAC	Proteccion	IP66
Frecuencia	50/60 Hz	Sobretension	160 J / 320 J
Carga nominal	1000 W / 1800 VA	Consumo	<=0.5 W a 120 VAC
Carga LED	2 A E-ballast	Material de cubierta	PC anti-UV de alto impacto
Nivel de encendido	16 +/- 6 lux	Dimensiones	Ø74 mm base; Ø64 mm superior; 41 mm alto

CONSTRUCCION Y CARACTERISTICAS

- Sensor IR con filtrado para conmutacion estable.
- Opciones Fail ON / Fail OFF.
- Fabricacion bajo sistema ISO 9001.

APLICACIONES

Alumbrado publico, luminarias viales, areas exteriores y controles dusk-to-dawn.